

RIDGE CAPS ~SHAKES & SHINGLES ~

シェイク・シングル用棟包み

シダーシェイク・シングル用リッジキャップ(棟用の役物)です。シェイク・シングル同様、レッドシダーのクリア材から加工したプレミアムグレード、NO.1グレードと最高級のグレードです。



設計価格 39,600円/束
(10,421円/m 葺足190mm)



設計価格 22,800円/束
(4,560円/m 葺足140mm)

シダーシェイク用リッジキャップ	
製品番号	KRID-24
等級	プレミアムグレード 手割り 100%平柱・心材
主な用途	棟用役物
寸法(約)	板厚19×幅220×長さ610mm
葺足(約)	190mm
葺ける長さ	約3.8m/束(20枚入)

シダーシングル用リッジキャップ	
製品番号	NRID-18
等級	NO.1グレード 製材割り 100%平柱・心材
主な用途	棟用役物
寸法(約)	板厚11×幅155×長さ457mm
葺足(約)	140mm
葺ける長さ	約5m/束(36枚入)


2022年 8月 1日現在

【備考】


リッジキャップは決まった角度で、固定されているため、対応可能な屋根勾配の角度は、右図の通り、31° までとなります。

※各勾配のおよその角度は以下の通りです。

屋根勾配	4寸(4/10)	5寸(5/10)	6寸(6/10)
角度(約)	22°	27°	31°

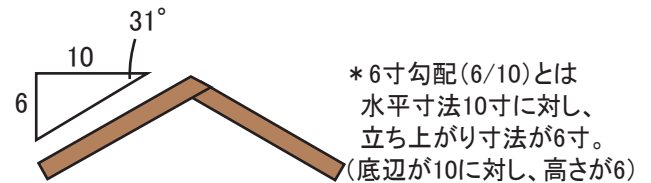

【施工上の注意】

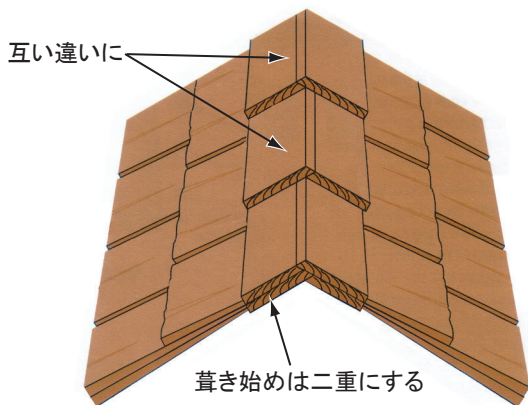

- リッジキャップの葺き始めは、二重にしてください。
- シダーシェイク・シングル用リッジキャップは、重なり方向が異なるリッジキャップが半数ずつ入っています。この2種類が左図のように互い違いになるように葺いてください。
- 釘は葺足面(露出部分)には見えないように打ってください。
- 釘は面一になるように打ってください。打ち込みすぎは、その部分に水やゴミなどが溜まりやすく、劣化を早めます。

