

OSB 内装用パネル <薄物タイプ>

Oriented Strand Board

TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

<https://takahiro-mokuzai.co.jp>

☆ OSB内装用パネルの種類

- ①サンダー仕上：構造用OSBパネルを国内で両面研磨していますが片面は研磨がかからない部分があり、片面仕様のパネルです。研磨により生まれる模様が特徴です。木片の生地が現れるので用途に応じた塗装をお薦めします。
 - ②サンダーなし：木片の重なりによるダイナミックな模様と、経済性が特徴です。
接着剤にワックスが含まれており、手垢が付きにくい為、塗装なしでも使用可能です。
- 【9mm 3x8】→構造用 片面JASスタンプ有（APA認定工場番号、JASマーク等）
表面仕上げ＝両面共スムーズな仕上がりですが、片面にJASスタンプがあります。
- 【9mm 4x8】→JASスタンプはありませんが、スムーズ面に、英字or数字のスタンプがあります。（ラフ面はスタンプ無し）
表面仕上げ＝片面は比較的スムーズな艶のある仕上がり、片面はラフなメッシュ仕上げです。

☆ OSB内装用パネル使用上の注意点

- 耐水性のフェノール樹脂接着剤を使用しておりますが、常時水分にさらされる場所での使用には適しておりません。
- OSBの木口は吸水と吸湿により膨らむことがあります。木口を表して使用する際は吸水・吸湿を防ぐ仕上げをお薦めします。
- OSBは保管時に生ずる若干の反り・たわみ・へこみ（梱包の鉄バンドのくい込み）等のある材も混入することがございます。ご採用の際は施工実面積より多めの積算を、また切り直しによる施工をお願いします。
- 壁面施工の際は、季節に応じてパネルとパネルの隙間(2~3mm)を開けることをお薦めします。
- 製造工場により木片(ストランド)の樹種が異なるため、表面の色合いが異なります。製造工場の異なるパネルを同時に使用する際は事前にサンプルでご確認ください。

☆ 製品データ

- 製造者：West Fraser, グランドプレーリー工場(GRP)、ハイルベル工場(HIL)、カナダ＝JAS認定工場・他
- 比重 = 0.64平均(約640kg/m3) □ホルムアルデヒド放散量 = 最大0.06mg/L(F☆☆☆☆相当)

☆ OSB 内装用パネル<薄物タイプ> 在庫品一覧

2024年9月20日

品名	工場名	厚 × 幅 × 長 mm	等級 / 仕上げ	設計価格	サンプル画像
OSBサンダー 8mm 3x6 サンダー仕上(片面仕様)	GRP	8 × 910 × 1820mm (8mm x 3' x 6')	non-JAS/no Stamps サンダー/Edge Seal	4,300 円 / 枚 (2,596円/M2)	
OSBサンダー 8mm 3x8 サンダー仕上(片面仕様)	HIL	8 × 910 × 2440 mm (8mm x 3' x 8')	non-JAS/no Stamps サンダー/Edge Seal	5,200 円 / 枚 (2,342円/M2)	
OSBサンダー 8mm 3x9 サンダー仕上(片面仕様)	HIL	8 × 910 × 2730 mm (8mm x 3' x 9')	non-JAS/no Stamps サンダー/Edge Seal	5,800 円 / 枚 (2,335円/M2)	
OSBサンダー 8mm 4x8 サンダー仕上(片面仕様)	GRP	8 × 1220 × 2440 mm (8mm x 4' x 8')	non-JAS/no Stamps サンダー/no Edge Seal	7,600 円 / 枚 (2,553円/M2)	
OSBサンダー 10.5mm 3x6 サンダー仕上(片面仕様)	GRP	10.5 × 910 × 1820 mm (10.5mm x 3' x 6')	non-JAS/no Stamps サンダー/Edge Seal	5,200 円 / 枚 (3,140円/M2)	
工場により木片が異なるため、色合いが揃いません。カットサンプルでご確認ください。					
OSBサンダーなし 9mm 3x8 構造用 片面JASスタンプ有	HIL	9 × 910 × 2440mm (9mm x 3' x 8')	JAS/片面スタンプ有/F4S 両面スームス/Edge Seal	3,000 円 / 枚 (1,351円/M2)	
OSBサンダーなし 9mm 4x8 non-JAS スームス面スタンプ有※	GRP	9 × 1220 × 2440mm (9mm x 4' x 8')	non-JAS/スームス面スタンプ有 スームス&ラフ/no Edge Seal	4,600 円 / 枚 (1,545円/M2)	
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> OSBに関するFAQ APAエンジニアード・ウッド協会 www.OSBpanel.org ご参照ください </div>  ※4x8はスームス面に ←スタンプが数箇所所有ります					

□在庫品の種類、設計価格は予告なく変更することがあります、予めご了承ください。

□表面の仕上がりはカットサンプルでご確認ください。

☆ OSB内装用パネルの種類

- ①サンダー仕上：OSBパネルを国内で両面研磨していますが片面は研磨がかからない部分があり、片面仕様のパネルです。研磨により生まれる模様が特徴です。木片の生地が現れるので用途に応じた塗装をお勧めします。
- ②サンダーなし：木片の重なりによるダイナミックな模様と、経済性が特徴です。
- 【18.3mm 3x6】→Non-JAS 片面APAスタンプ有、実付
表面仕上げ＝片面は比較的スムーズな仕上がり、片面は粗めのサンダー掛けです。
- 【28mm 3x6】→構造用 片面JASスタンプ有（APA認定工場番号、JASマーク等）、実付
表面仕上げ＝両面、粗めのサンダー掛けです。

☆ OSB内装用パネル使用上の注意点



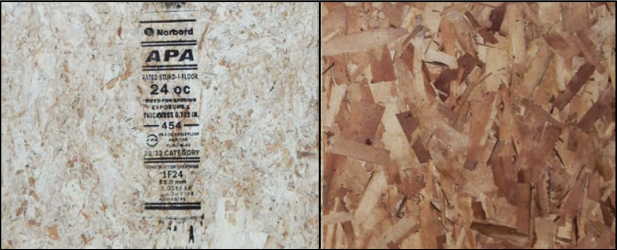

- 耐水性のフェノール樹脂接着剤を使用しておりますが、常時水分にさらされる場所での使用には適しておりません。
- OSBの木口は吸水と吸湿により膨らむことがあります。木口を表して使用する際は吸水・吸湿を防ぐ仕上げをお勧めします。
- OSBは保管時に生ずる若干の反り・たわみ・へこみ（梱包の鉄バンドのくい込み）等のある材も混入することがございます。ご採用の際は施工実面積より多めの積算を、また切り回しによる施工をお願いします。
- 壁面施工の際は、季節に応じてパネルとパネルの隙間(2~3mm)を開けることをお勧めします。

☆ 製品データ

- 製造者：West Fraser, グランドプレーリー工場(GRP)
- 比重 = 0.64平均(約640kg/m³) □ホルムアルデヒド放散量 = 最大0.06mg/L(F☆☆☆☆相当)

☆ OSB 内装用パネル<厚物タイプ> 在庫品一覧

2024年2月20日

品名	厚 × 幅 × 長 mm	等級 / 仕上げ	設計価格
OSBサンダー(実付) 17.5mm 3x6 サンダー仕上(片面仕様)	17.5 × 910 × 1820 mm (17.5mm x 3' x 6')	non-JAS/no Stamps サンダー(実付)/Edge Seal	5,500 円 / 枚 (3,321円 / M ²)
OSBサンダー(実付) 26.5mm 3x6 サンダー仕上(片面仕様)	26.5 × 910 × 1820 mm (26.5mm x 3' x 6')	non-JAS/no Stamps サンダー(実付)/Edge Seal	14,500 円 / 枚 (8,755円 / M ²)
<表>いずれの模様も含む		<裏> サンダーのケズリ残し有	
			
OSBサンダーなし(実付) 18.3mm 3x6 non-JAS 片面スタンプ有	18.3 × 910 × 1820 mm (18.3mm x 3' x 6')	non-JAS 片面スタンプ有 片面スムーズ(実付)/Edge Seal	3,800 円 / 枚 (2,294円 / M ²)
OSB構造用(実付) 28mm 3x6 JASスタンプ有	28 × 910 × 1820 mm (28mm x 3' x 6')	JAS/スタンプ有/F4S 構造用(実付)/Edge Seal	8,400 円 / 枚 (5,072円 / M ²)
<18.3mm厚>		<28mm厚>	
			

□在庫品の種類、設計価格は予告なく変更することがあります、予めご了承ください。

□表面の仕上がりはカットサンプルでご確認ください。

□OSBに関するFAQ APAエンジニアード・ウッド協会：www.OSBpanel.org ご参照ください