


simple installation

シーモアスチールバラストー取り扱い説明書

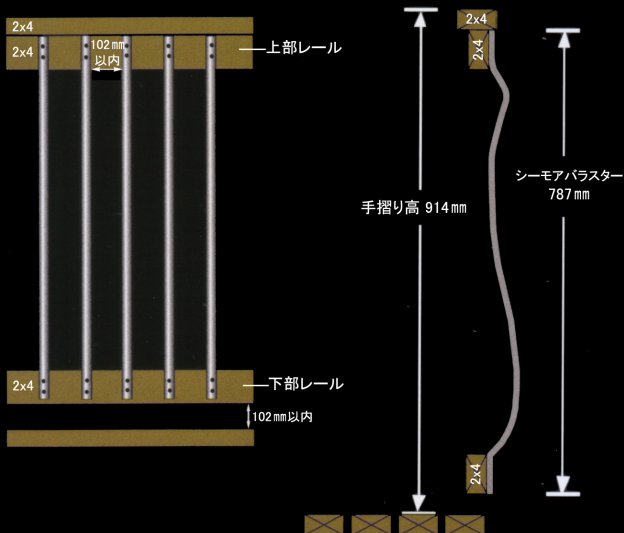

- ・取り付けする際には図を参照して下さい。
 - ・シーモアの手摺り高さは 914mm までです。
 - ・2X4材の上部レール、下部レールのそれぞれの面まで付属のネジで取り付けて下さい。
 - ・シーモアの間隔は 4 インチ (102mm) 以内で取り付けて下さい。
- ヒント: 2X4をスペーサーとして取り付けると簡単です。

TAKAHIRO 快適な住まいづくりのお手伝い
高広木材株式会社

取り付ける前に

※商品は地上 1 階までのご使用をお薦めします。2 階以上でお使いの場合はお住まいの地方自治体などにお問い合わせ下さい。